


Montage- und Bedienanleitung

Einbau-Jalousie FitIn EBK 160, EBK 250, EBL 250

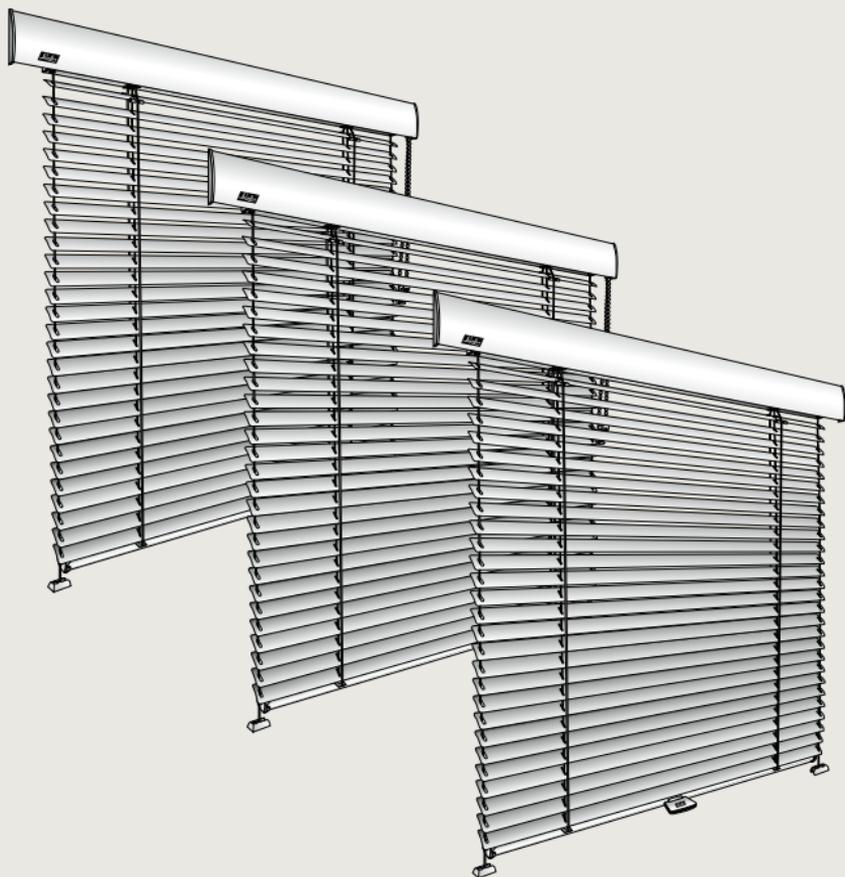

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt der Marke Luxaflex® entschieden haben.

Luxaflex® Produkte werden auf Basis hoher Qualitätsstandards entwickelt und in Deutschland produziert. Der Fertigungsprozess unterliegt im Hinblick auf die verwendeten Materialien und deren Verarbeitung einer stetigen, strengen Kontrolle.

Für eine einwandfreie Funktion ist eine richtige Montage gemäß dieser Montageanleitung erforderlich. Es wird keine Gewähr für Montage- und/oder Bedienungsfehler übernommen.

Sollten Sie Fragen zu Ihrem Luxaflex® Produkt haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Luxaflex® Fachhändler.



The Art of Window Styling

Hinweis

Für die Montage einen Schraubendreher Größe PZ 2 verwenden.

Keinen Akkuschauber nutzen!

Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Schrauben!

Hinweis zu Typ EBL 250 LiteRise®:

Die Anlage wird 8,7 cm höher als die Bestellhöhe gefertigt.

Siehe dazu auch Punkt **5b** Bedienung Typ EBL 250.

1 Montage der Kopfschiene

Setzen Sie die Kopfschiene der Jalousie ganz nach oben, mittig in den Glasfalz (Abb. 1a). Wählen Sie die bestmögliche Verschraubung, entweder auf dem Fensterflügel (Abb. 1b) oder auf der Glasleiste (Empfehlung bei Kunststofffenstern, Abb. 1c). Verwenden Sie zwei Schrauben pro Träger. Den Blendenhalter befestigen Sie mittig mit einer Schraube. Ist die Falztiefe zu gering, unterfüttern Sie bitte die Träger und den Blendenhalter mit den Distanzplatten.

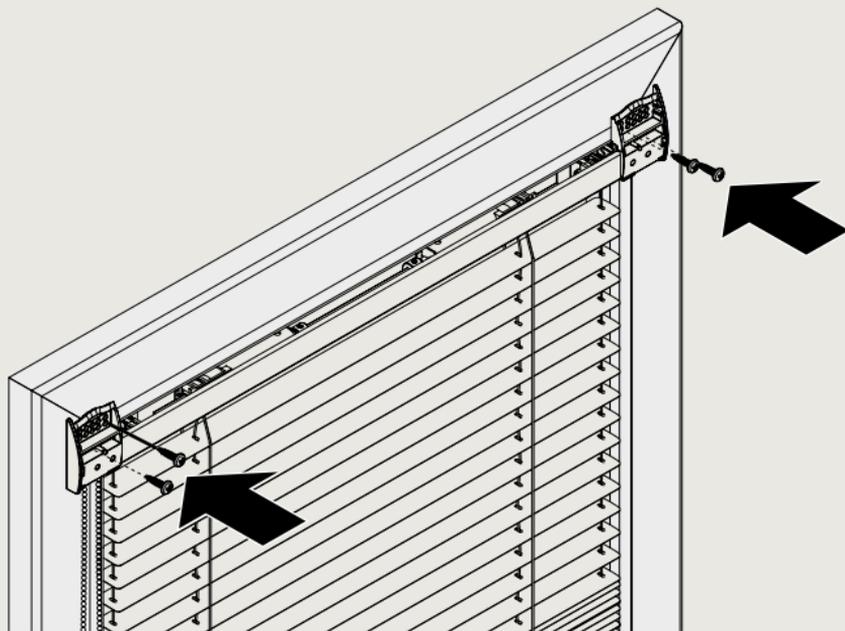


Abb. 1a

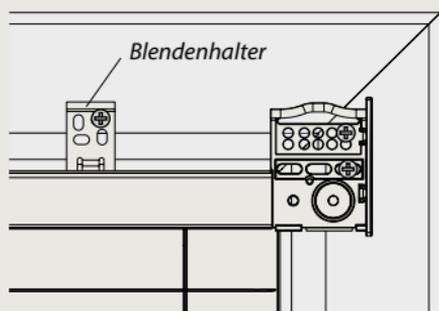


Abb. 1b

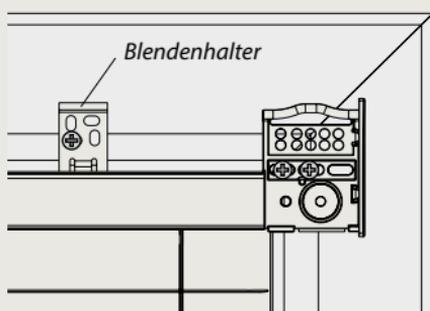


Abb. 1c

2 Montage der Seitenführung

Lassen Sie die Jalousie fast ganz nach unten (Abb. 2a) und zeichnen die Position für die Schraube an (Abb. 2b): 8 mm von der Außenkante der Jalousie und 5 mm von der Lamellenmitte zurück versetzt. Befestigen Sie dort den Spannschuh (Abb. 2c). Schieben Sie den Arretierring auf den Spanndraht, bis er direkt oberhalb des Spannschuhs sitzt. Die Madenschraube muss fest angezogen werden, damit der Spanndraht nicht verrutscht (Abb. 2d). Schneiden Sie das überschüssige Ende vom Spanndraht ab. Abschließend setzen Sie den Arretierring von vorn in den Spannschuh ein (Abb. 2e).

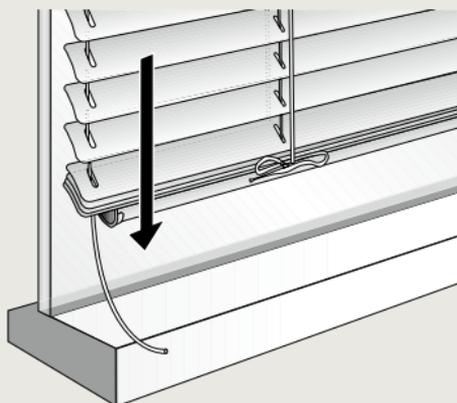


Abb. 2a

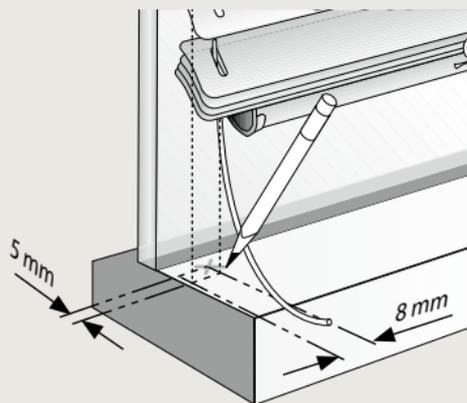


Abb. 2b

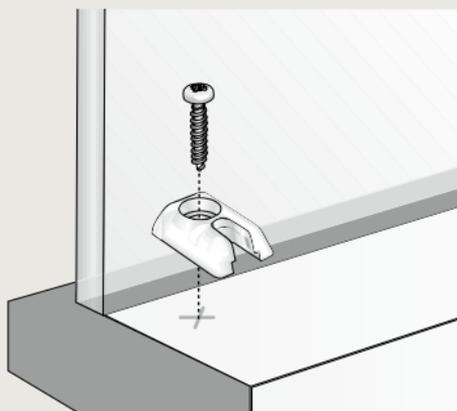


Abb. 2c

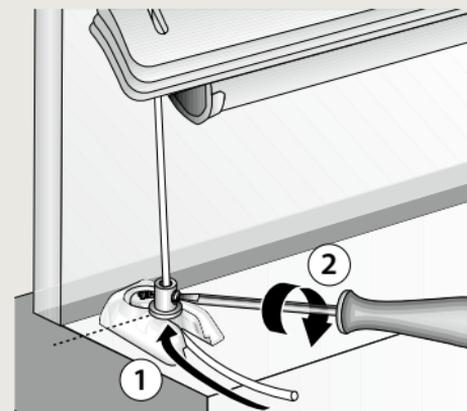


Abb. 2d


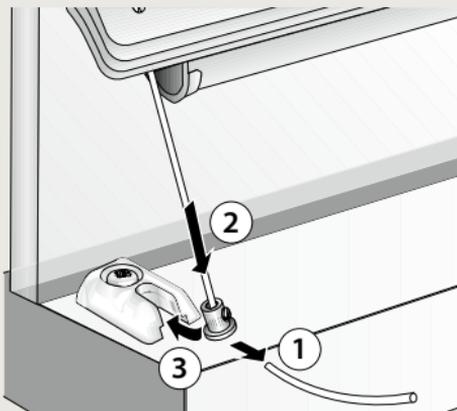


Abb. 2e

Verfahren Sie auf der anderen Seite genauso.


3 Kettenspanner montieren (Typ EBK160/250)

Hängen Sie den Kettenspanner in die Kette ein. Dabei muss die Kette straff gespannt werden und darf nicht locker sitzen. Schrauben Sie den Kettenspanner fest – achten Sie darauf, dass die Kette gespannt bleibt!

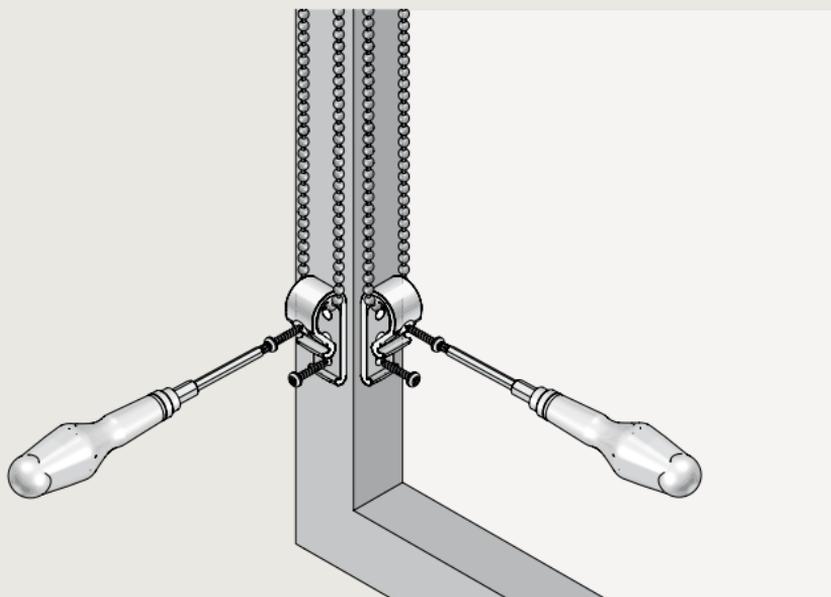

4 Blende befestigen


Setzen Sie die Blende erst oben auf die Träger. Drücken Sie dann unten auf die Träger, bis die Blende einrastet.

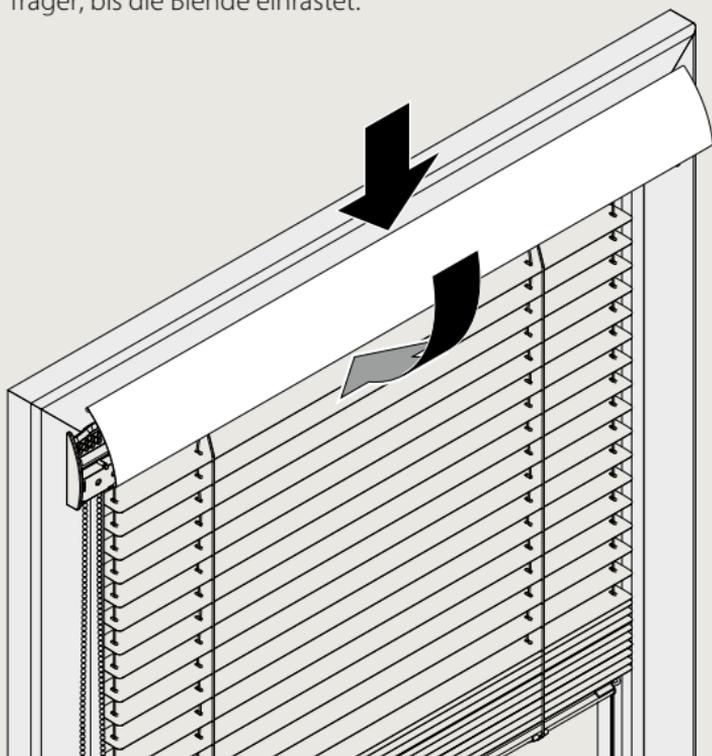


5a Bedienung Typ EBK 160/250



5b Bedienung Typ EBL250

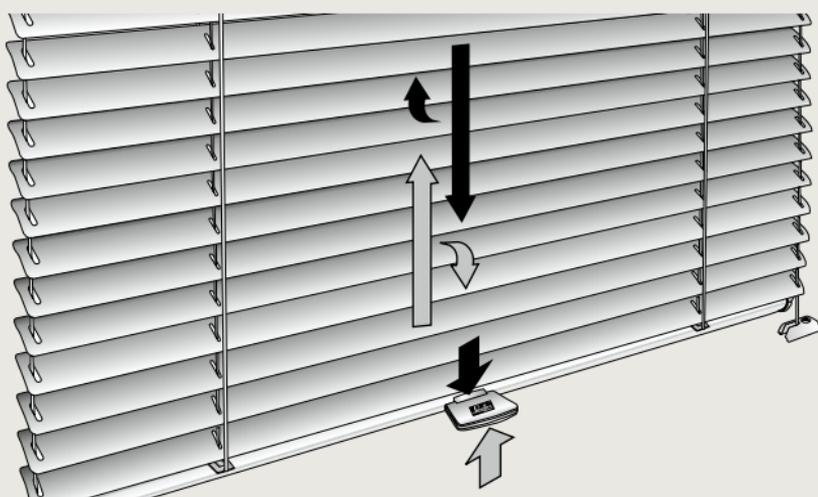

Beim Herunterschieben des Behanges wenden sich die Lamellen zur Raumseite. Zum Öffnen schieben Sie den Behang wieder ein Stück nach oben, die Lamellen wenden sich dann zur Fensterseite.

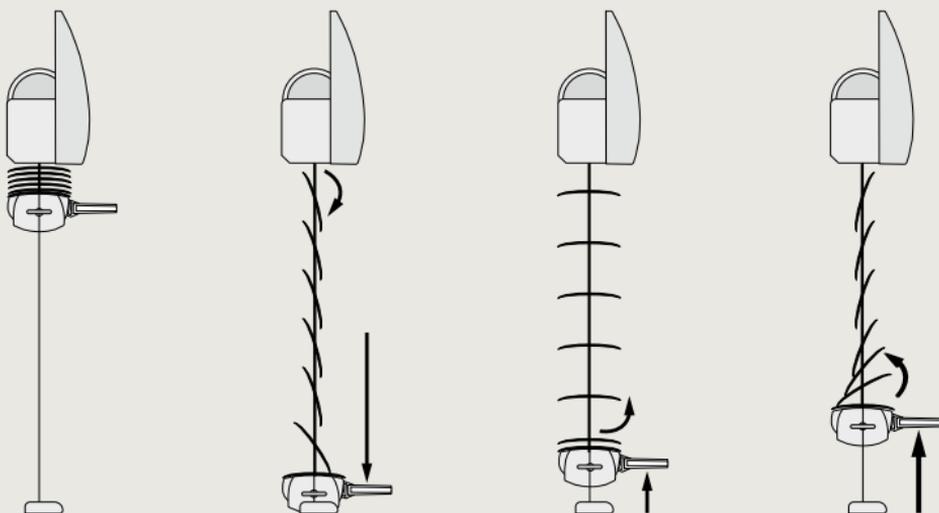

Achtung

Kleinkinder können sich unter Umständen in den Schlaufen von Bedienschnüren, -ketten und -bändern der Fensterbekleidung verfangen und erwürgen. Es besteht die Gefahr, dass sie sich diese um den Hals wickeln. Um das Risiko eines Unfalls zu verringern, sind die Bedienschnüre, -ketten und -bänder von kleinen Kindern fernzuhalten.

Dazu installieren und verwenden Sie bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß der Montageanleitung. Achten Sie auch darauf, dass sich keine Betten und Einrichtungsgegenstände in der Nähe des Fensters befinden.

Entspricht EN 13120

