


Montage- und Bedienanleitung

Rollo mit Träger, Trägerschiene oder Kassette

RS 600 RST 600 RSK 600
RS 650 RST 650 RSK 650
RS 670 RST 670 RSK 670

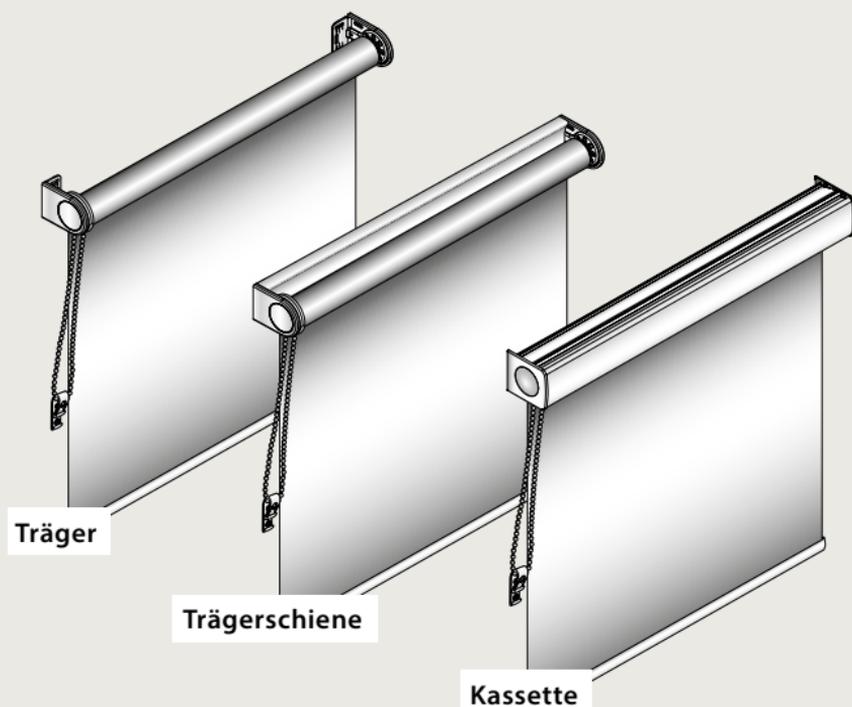

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt der Marke Luxaflex® entschieden haben.

Luxaflex® Produkte werden auf Basis hoher Qualitätsstandards entwickelt und in Deutschland produziert. Der Fertigungsprozess unterliegt im Hinblick auf die verwendeten Materialien und deren Verarbeitung einer stetigen, strengen Kontrolle.

Für eine einwandfreie Funktion ist eine richtige Montage gemäß dieser Montageanleitung erforderlich. Es wird keine Gewähr für Montage- und/oder Bedienungsfehler übernommen.


Sollten Sie Fragen zu Ihrem Luxaflex® Produkt haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Luxaflex® Fachhändler.




The Art of Window Styling

Montage mit Trägern (RS)


1 Montage der Träger an Wand oder Decke

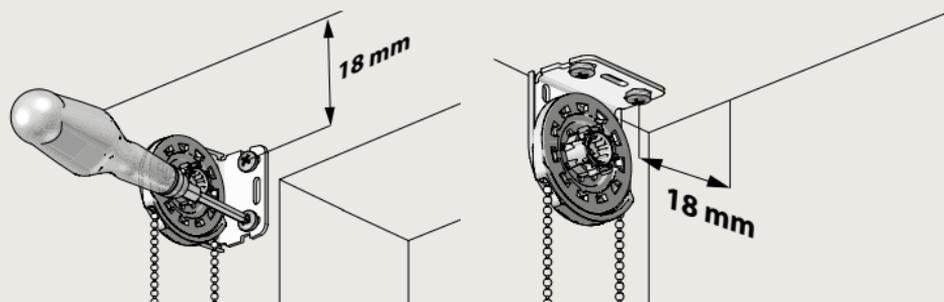

2 Einhängen des Rollos

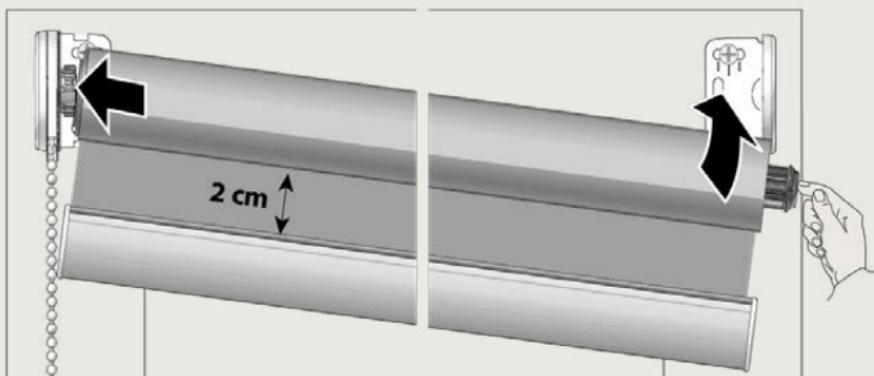


3 Demontage

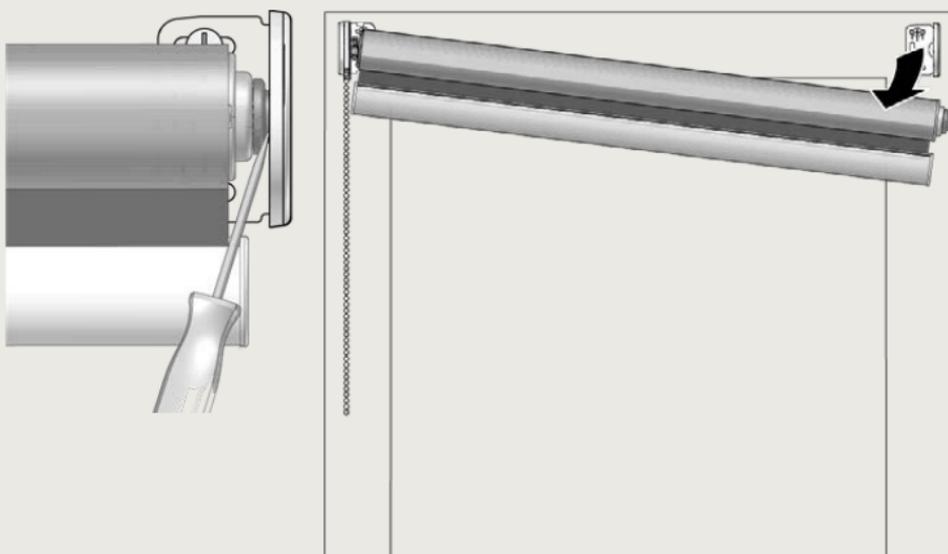


Montage mit Trägerschiene (RST)


1 Bemaßung für die Montage

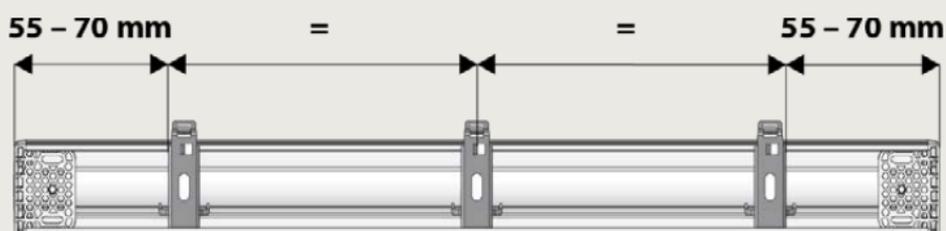


2a Befestigung der Clips für die Trägerschienen

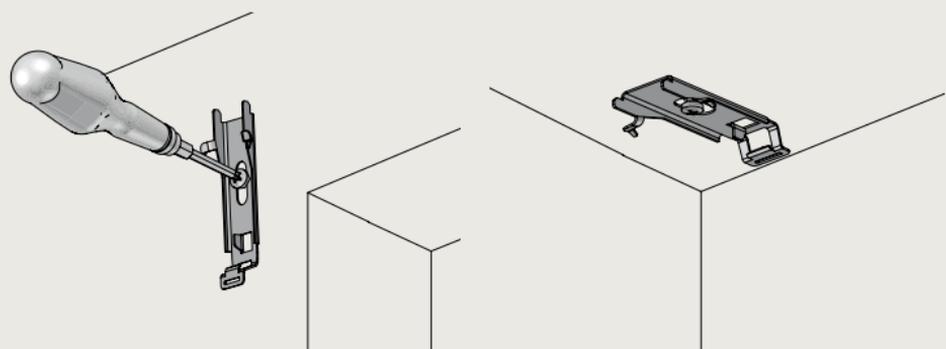


2b Befestigung der Anlage auf den Clips

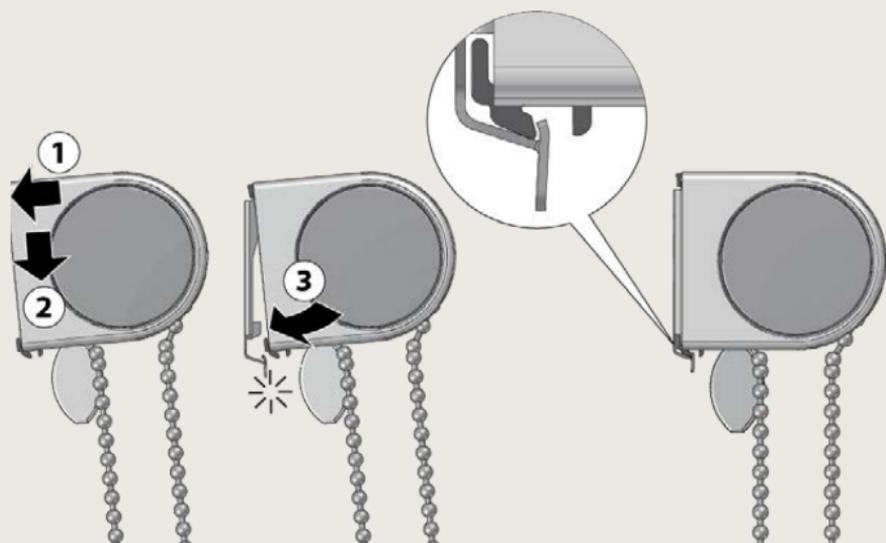

4 Änderung des Kettenaustritts




5 Demontage

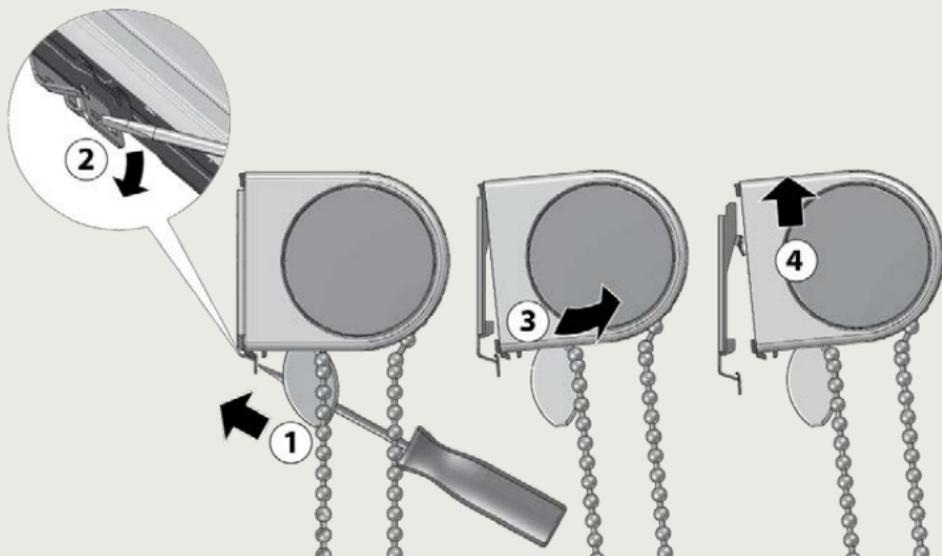


Montage der Kassette (RSK)


1 Bemaßung für die Montage

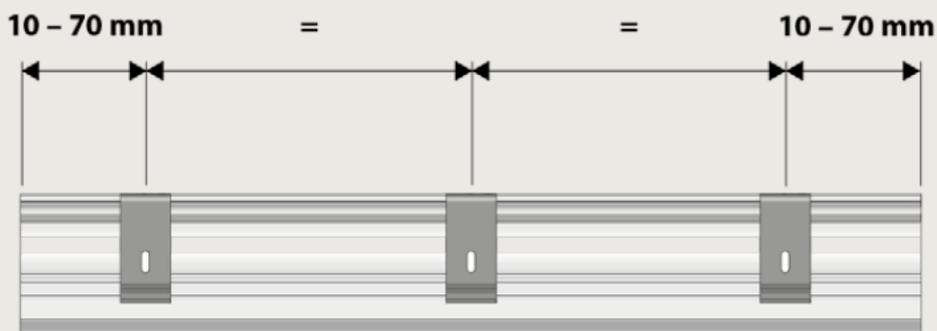


2a Montage der Träger an Wand oder Decke

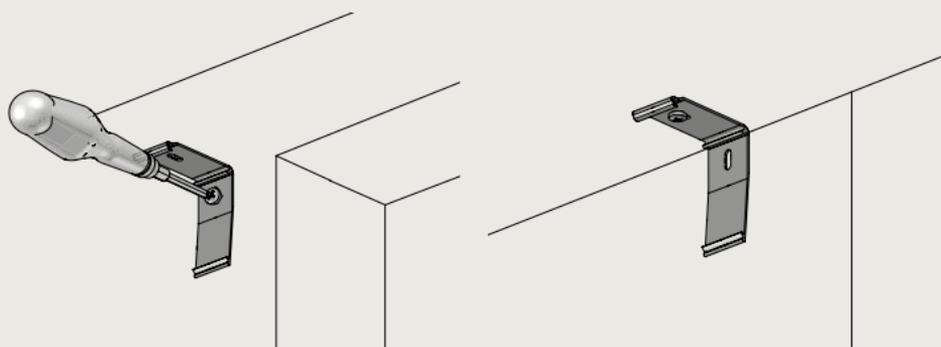


2b Befestigung der Anlage auf den Trägern

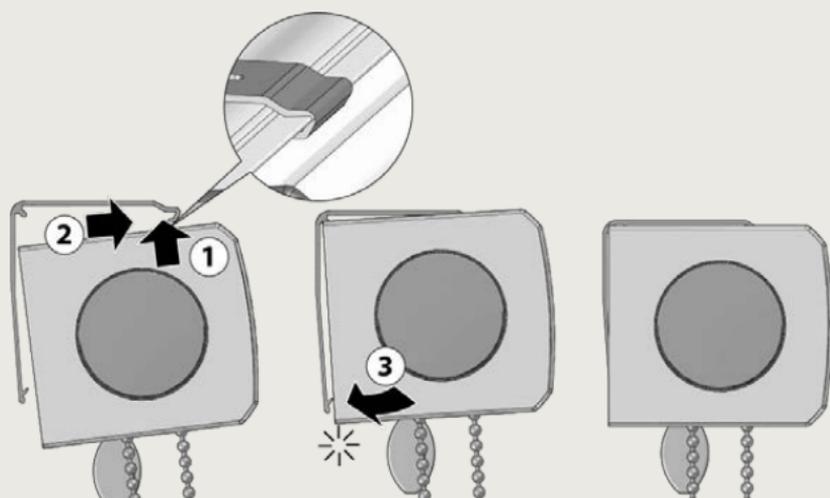

4 Demontage

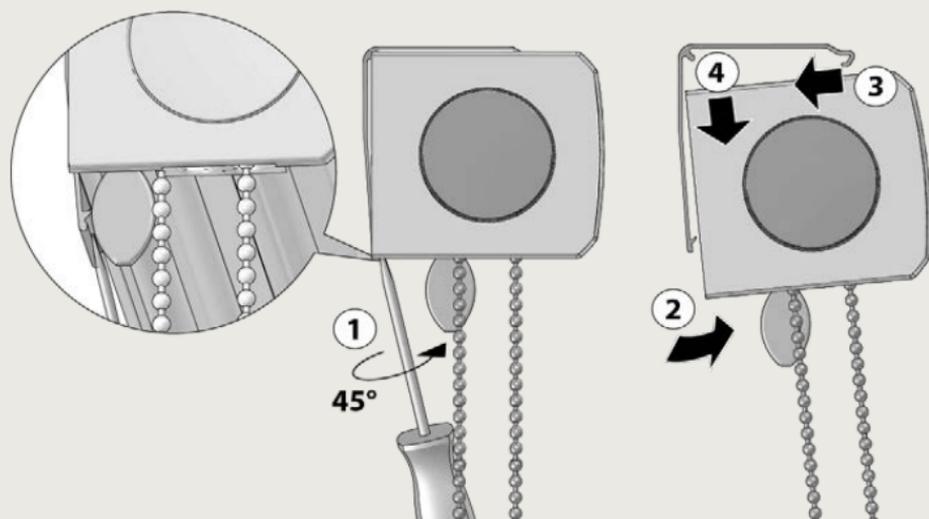

Montage des Kettenspanners

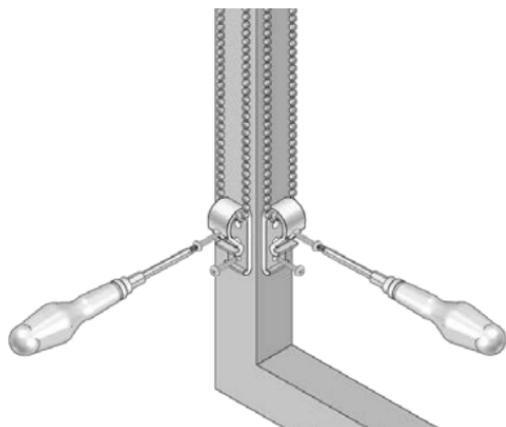

Achtung

Kleinkinder können sich unter Umständen in den Schlaufen von Bedienschnüren, -ketten und -bändern der Fensterbekleidung verfangen und erwürgen. Es besteht die Gefahr, dass sie sich diese um den Hals wickeln. Um das Risiko eines Unfalls zu verringern, sind die Bedienschnüre, -ketten und -bänder von kleinen Kindern fernzuhalten.

Dazu installieren und verwenden Sie bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß der Montageanleitung. Achten Sie auch darauf, dass sich keine Betten und Einrichtungsgegenstände in der Nähe des Fensters befinden.

Entspricht EN 13120

